VZOR KLADENÍ DLAŽBY

ODPADKOVÉ KOŠE

ŽULOVÉ ODSEKY

LAVIČKA

ŽULOVÉ ODSEKY + ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK

ZÁBRADLÍ

LEGENDA

- VEDLEJŠÍ CESTA - ŽULOVÉ ODSEKY
- HLAVNÍ CESTA - KOSTKA 10/10

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ SILOVÉ
- KANALIZACE PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- VODOVODNÍ ŘAD
- TEPLOVOD PODZEMNÍ

CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

KŘIŽOVATKA VĚTVE 1 a 2a BUDE ODVODNĚNA REKONETRUOVANÝM TRUBNÍM VEDENÍM DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SLOUŽÍ POUZE K ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, NENÍ TEDY ZAPOTŘEBÍ VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
OSTATNÍ ÚSEKY JSOU ODVODNĚNY DO VSAKOVACÍCH JÍMEK POMOCÍ ŽLÁBKU ŽULOVÝCH KOSTEK A ULIČNÍCH VPUSTÍ
ZEMNÍ PLÁŇ BUDE ODVODNĚNA TRATIVODEM DN100 PLAST DO ULIČNÍCH VPUSTÍ

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

VIZ PŘÍLOHA A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VIZ STANOVISKA SPRÁVCŮ
K PŘÍMÉ KOLIZI (NUTNOSTI PŘELOŽEK) NEJSOU

PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY

PŘED ZAHÁJENÍM REKONSTRUKCE BUDE ZŘÍZENO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DLE POTŘEB ZHOTOVITELE
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE ZŘÍZENO PO DOHODĚ S INVESTOREM NA JEHO POZEMCÍCH
ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY MATERIÁLEM BUDE PROBÍHAT PO STÁV. MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH (OD STRAHOVSKÝCH KOLEJÍ)
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE DOHODNUT ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
PRO PRACOVNÍKY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOST BUDE NUTNO ZŘÍDIT MOBILNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍ ZÁZEMÍ
PRO POTŘEBY STAVBY BUDE ZHOTOVITEL POUŽÍVAT VLASTNÍ MOBILNÍ TELEFONY
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VODU Z VODOVODU, ZPŮSOB HRAZENÍ A MĚŘENÍ BUDE DOHODNUT S INVESTOREM
ELEKTRICKOU ENERGII SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL SVÝMI MOBILNÍMI PROSTŘEDKY
PŘÍJEZD SILNIČNÍCH VOZIDEL JE MOŽNÝ PO STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH A PŘILEHLÝCH ÚSECÍCH
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE MUSÍ BÝT UDRŽOVÁNA V ČISTÉM STAVU, ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY ZPŮSOBENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ BUDOU OPERATIVNĚ ODSTRAŇOVÁNY PRACOVNÍKY DODAVATELE STAVBY
PROV. STAVBA BUDE MÍT PO PŘECHODNOU DOBU URČITÝ NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V BEZPROST. BLÍZKOSTI
STAVEBNÍ ČINNOSTÍ BUDE DOCHÁZET KE ZVÝŠ. PRAŠNOSTI A VLIVEM ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY STAVEBNÍM MATERIÁLEM BUDE ZVÝŠENA HLADINA HLUKU. NEGATIVNÍ VLIVY BUDOU ORGANIZACÍ STAVBY V CO NEJVYŠŠÍ MÍŘE ELIMINOVÁNY
PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY ZPŮSOBENÉ STAVBOU BUDOU PRACOVNÍKY STAVBY IHNED ODSTRAŇOVÁNY.
POUŽITÉ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ MATERIÁLY SI VY ŽÁDAJÍ PRÁCI SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE
MNOŽSTVÍ A DRUH MECHANIZACE NAVRHNE PROVÁDĚCÍ FIRMA DLE SVÝCH POTŘEB
!!! VEŠKERÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO JEJICH SPRÁVCI !!!

PŘÍJEZD TECHNIKY KE STAVENIŠTI

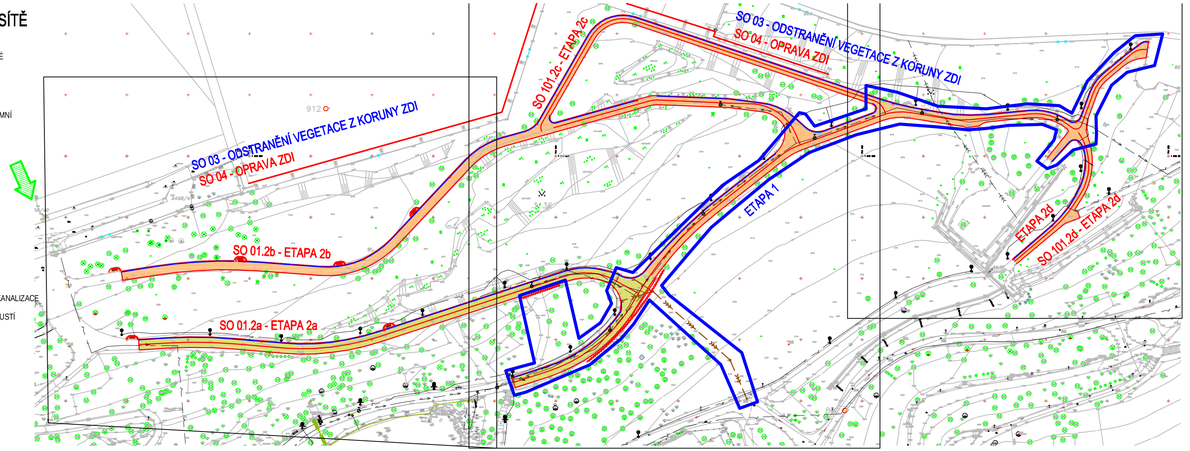

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

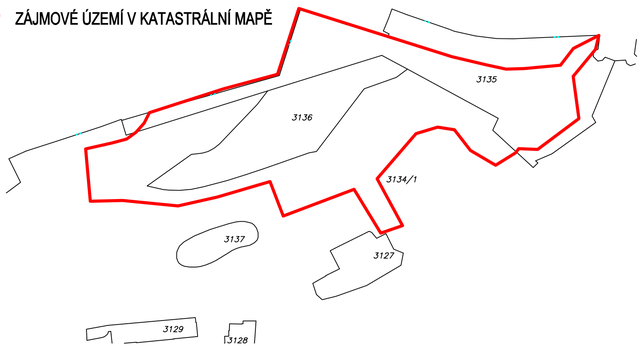

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

SO 01 – komunikace (etapa 1, 2a, 2b, 2c a 2d)
SO 02 – úprava kanalizace (propojení 2 stávajících šachet)
SO 03 – odstranění dřevin z koruny zdiva
SO 04 – sanace cihelné zdi

VYPRACOVAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Hynek Seiner		Ing. Hynek Seiner	
Obec, k.ú.	Praha 5, k.ú. Smíchov		
KRAJ	Hlavní město Praha		
NÁZEV AKCE	CESTA U CITADELY - ZAHRADA KINSKÝCH		
OBJEKT	Souhrnné řešení stavby + zov		
NÁZEV PŘÍLOHY	Situace celkova		
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1, Tel. 236 001 111, E-mail: hpl@praha.eu		

HynekSeiner@seznam.cz
Ing. Hynek Seiner
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
seiner.wz.cz,
tel.: 777 225 093, IČ 74569104

MĚŘÍTKO	1 : 250	Č. ZAKÁZKY	12/30
STUPEŇ	DSP + RDS		
FORMÁT	4 A4	DATUM	01/13
ČÍSLO PŘÍLOHY	B/E	PARE Č:	